
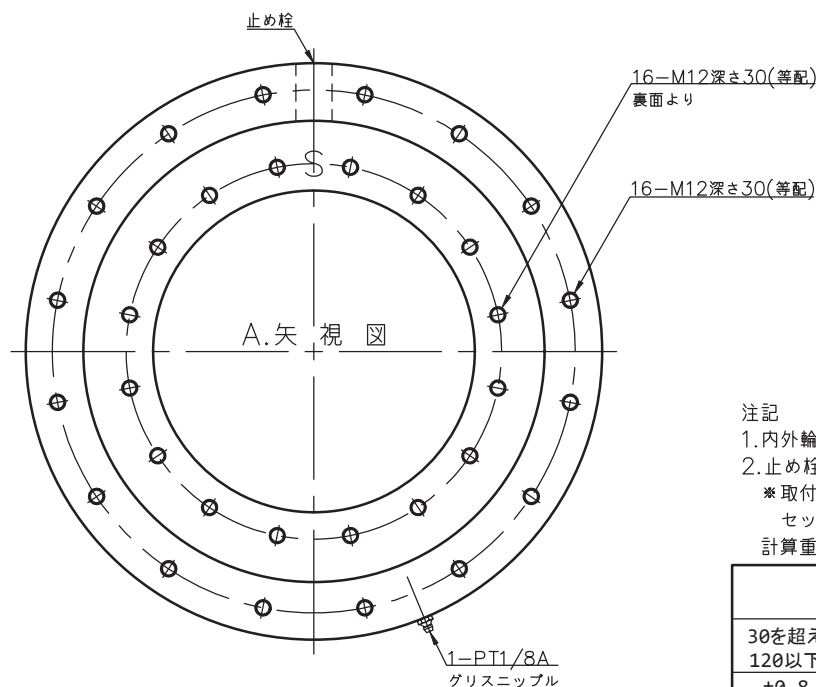


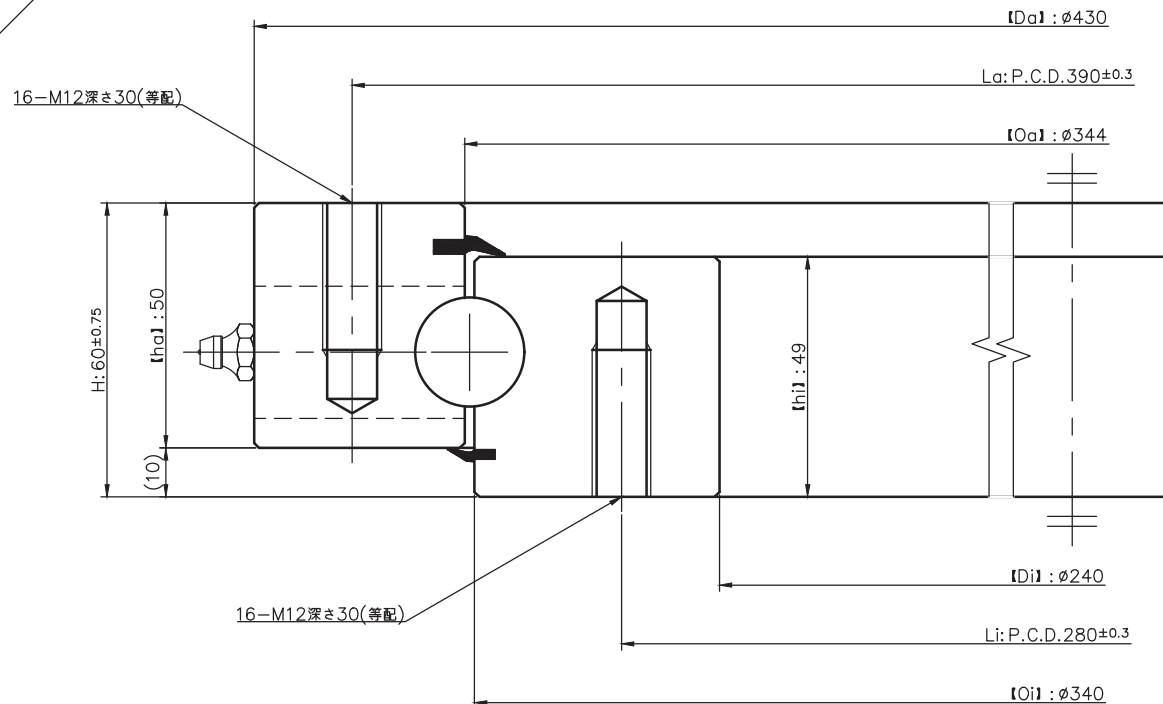

注記

- 内外輪の軌道面は高周波焼入れを行う。
 - 止め栓位置及びSマーク位置はソフトゾーンとする。
※取付時にはソフトゾーンを最も荷重のかからない位置にセットしてください。
- 計算重量 約37kg

指示なき直径箇所の寸法許容差 UNDIM. DIA. TOLERANCE				
30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
±0.8	±1.2	±2	±3	±4

KASHIKI SLEWING BEARING

静定格スラスト荷重 (Coa) BASIC STATIC THRUST LOAD RATING		736kN (75,000kgf)		
アキシャルスキマ AXIAL CLEARANCE		0.08~0.25mm		
ラジアルスキマ RADIAL CLEARANCE				
10	グリス GREASE	市販品 ON THE MARKET		ALVANIA EP2
9	グリスニップル GREASE NIPPLE	市販品 ON THE MARKET	1	A-PT1/8
8	テーパピン TAPER PIN	市販品 ON THE MARKET	1	
7	止め栓 PLUG	S45C	1	
6	下シール LOWER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
5	上シール UPPER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
4	間座 SEPARATER	NYLON	1SET	
3	鋼球 STEEL BALL	SUJ-2	1SET	φ22.225
2	内輪 INNER RACE	S48C	1	
1	外輪 OUTER RACE	S48C	1	
No.	部品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARK

客先 CUSTOMER				
部品名称 NOMENCLATURE		旋回軸受 SLEWING BEARING		
型番 ASSEMBLY NO.		SN-240S		
検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN M.K		尺度 SCALE Free

図面番号 DWG NO.	SN-240S-02
-----------------	------------



株式会社泉州ベアリングサービス
SENSHU BEARING SERVICE Corp