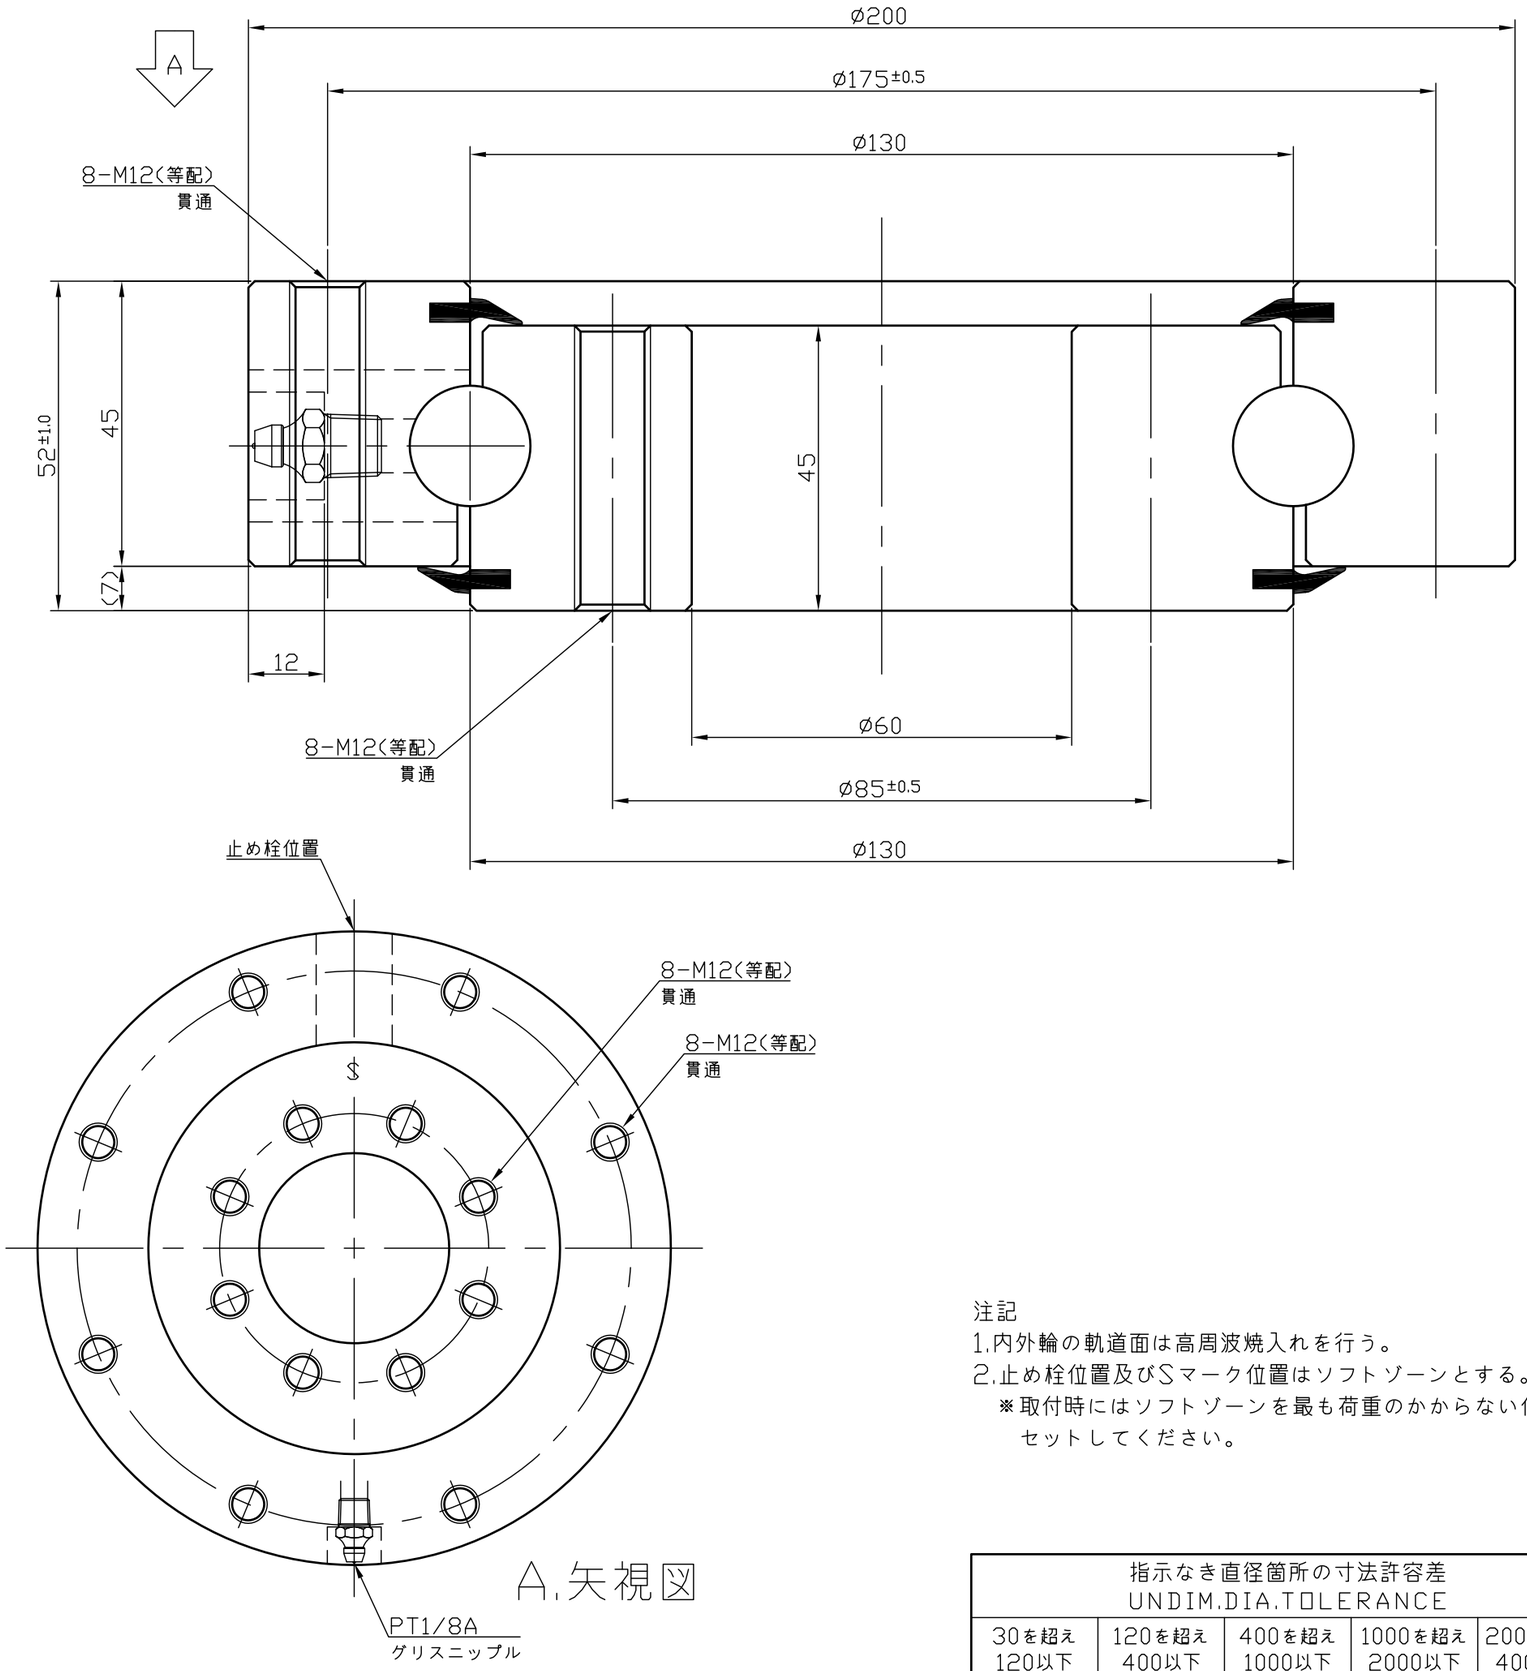

A,矢視図

注記
1,内外輪の軌道面は高周波焼入れを行う。
2,止め栓位置及びSマーク位置はソフトゾーンとする。
※取付時にはソフトゾーンを最も荷重のかからない位置にセットしてください。

指示なき直径箇所の寸法許容差 UNDIM,DIA,TOLERANCE				
30を超え 120以下	120を超え 400以下	400を超え 1000以下	1000を超え 2000以下	2000を超え 4000以下
±0,8	±1,2	±2	±3	±4

KASHIKI SLEWING BEAIRNG

静定格スラスト荷重(Coa) BASIC STATIC THRUST LOAD RATING	201kN (20,500kgf)
アキシアルスキマ AXIAL CLEARANCE	0.08~0.25mm
ラジアルスキマ RADIAL CLEARANCE	

No,	部品名 NOMENCLATURE	材質 MATERIAL	数量 QUANTITY	備考 REMARK
10	グリス GREASE	市販品 ON THE MARKET		ALVANIA EP2
9	グリスニップル GREASE NIPPLE	市販品 ON THE MARKET	1	A-PT1/8
8	テーパーピン TAPER PIN	市販品 ON THE MARKET	1	
7	止め栓 PLUG	S45C	1	
6	下シール LOWER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
5	上シール UPPER SEAL	合成ゴム SYNTHETIC RUBBER	1	
4	間座 SEPARATOR	NYLON	16	
3	鋼球 STEEL BALL	SUJ-2	16	ø19.05
2	内輪 INNER RACE	S48C	1	
1	外輪 OUTER RACE	S48C	1	

客先 CUSTOMER				
部品名称 NOMENCLATURE	旋回軸受 SLEWING BEARING			
型番 ASSEMBLY NO,	SN-60			
検図 CHECKED	設計 DESIGNED	製図 DRAWN K,T		尺度 SCALE Free
図面番号 DWG,NO,	SN-60-01			

株式会社泉州ベアリングサービス
SENSHU BEARING SERVICE Corp

※当図面および当図面に関連する技術情報につきましては、当社の事前の許可なく、複製物を作成すること、本来の目的以外に使用すること、ならびに第三者に開示、公開する行為を禁止します。